

Unikalny system klejenia Isola

Połączone pola lepiące na całej szerokości gontu pokryte klejem o wysokiej sile spajania, który zapewnia natychmiastowe połączenie.

Nacięcie montażowe dla ułatwienia właściwego położenia następnego rzędu.

Gwoździe wbijane są wyłącznie w powierzchnie samolepiące i pas uszczelniający spodniej dachówki.

Zdjęcie przedstawia dachówkę pomniejszoną do 84% naturalnej wielkości. Wydrukowane kolory mogą nieznacznie różnić się od barw rzeczywistych.

Pióro i wpust
Zamek montażowy dla uproszczenia precyzyjnego ułożenia w rzędach.

Pióro i wpust
Zamek montażowy dla uproszczenia precyzyjnego ułożenia w rzędach.

Posypka mineralna odporna na promienie UV w nowym kolorze - brązowym antycznym.

Tyri dostępna jest także w kolorze czerwonym rustykalnym i szarym strukturalnym.

Isola Tyri

Indywidualna, pierwotna, dojrzała



Otwarcie na naturę: pełen życia krajobraz z dachówką Isola Tyri!



Zgodnie z upodobaniami

Jaki kolor pasuje do Waszego domu? Postawcie na własną kreatywność! Trzy atrakcyjne kolory stwarzają wiele możliwości: czerwony rustykalny, szary strukturalny oraz brązowy antyczny. Ten nowy kolor w paletcie barw Isola przypomina odcienie dawnych gontów drewnianych. Tyri po norwesku oznacza swego rodzaju żywicę wykorzystywaną do konserwacji dachów, która nadaje drewnu charakterystyczny złocisto brązowy kolor. Gruboziarnista posypka mineralna dodatkowo podkreśla szlachetność kształtu i barwy, oferując nowe możliwości wykorzystania dachówek bitumicznych.

Gwarancja maksymalnej pewności

Jak w przypadku wszystkich dachówek bitumicznych Isola, produkcja Tyri przebiega z użyciem najnowocześniejszych technologii. Pomimo skomplikowanej formy udało się zapewnić taką samą pewność krycia, jak przy wszystkich dachówkach Isola. Ponad 31% powierzchni gontów Tyri składa się z pół klejenia, co umożliwia szczelne i grube pokrycie dachu. Wieloletnia trwałość zapewniona jest nawet w surowych warunkach dalekiej Północy a zaawansowany system klejenia gwarantuje odporność na wichury.

Isola Tyri posiada oznakowanie CE w zgodności z normą EN 544. Isola Tyri spełnia wytyczne Centralnego Stowarzyszenia Niemieckiego Rzemiosła Dekarskiego ZVDH.

Isola TopSec – wszystko do Isola Tyri

Produkty Isola TopSec to synonim pewności mocowania na dachu. Drabiny dachowe, ławy kominiarskie, zabezpieczenia przeciwnieżne i wsporniki paneli solarnych są doskonale dopasowane pod kątem funkcji i optyki do gontów Isola Tyri.

Isola Tyri – nowoczesność inspirowana tradycją!

Niczym dzieło sztuki nowy gont bitumiczny Tyri przekonuje do siebie nie tylko innowacyjną i śliczną formą. Wieloletnie doświadczenie i kompetencje firmy Isola gwarantują, że dachówka Tyri to szlachetne i dojrzałe rozwiązanie.


Forma o nieregularnych kształtach ma swoje korzenie w historycznym kryciu gontami. Tyri jest współczesną wersją dawnej estetyki i łączy atrakcyjny wygląd z nowoczesną technologią.

Niepowtarzalny wygląd

Świadoma zależność od historycznych wzorców zaowocowała stworzeniem wyjątkowego i zindywidualizowanego pokrycia dachowego. Nieregularne krawędzie dachówek Tyri nadają dachowi własną niezwykłą strukturę, w której na pierwszy rzut oka nie da się dostrzec powtarzalności i regularności.



Wyjątkowy gont bitumiczny z unikalnym systemem klejenia

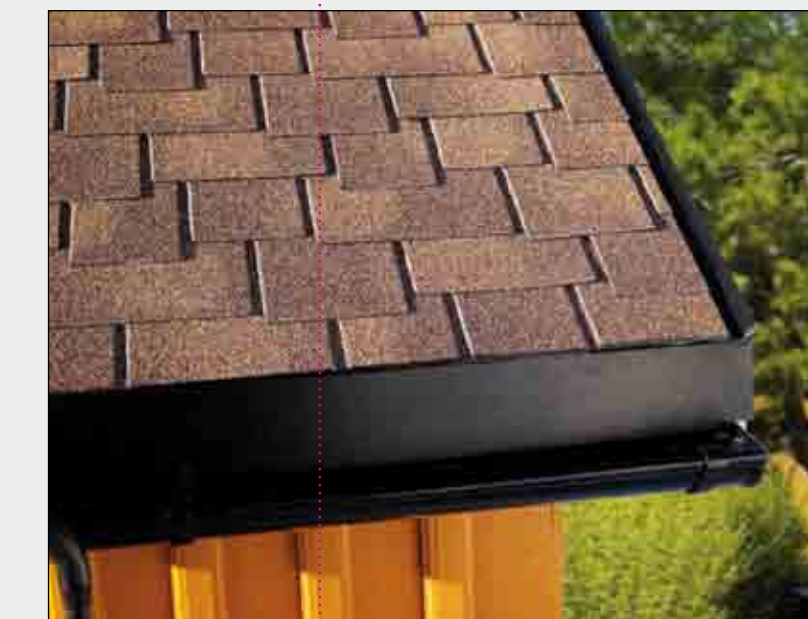

Idealna do renowacji dachu!

Potrzebujesz dachu nieskomplikowanego w montażu do swojego nowobudowanego domu? A może chcesz odświeżyć wygląd starego? Isola Tyri jest właśnie dla Ciebie!

Leгка i pewna, łatwa w transporcie. Wymiana na nowe gonty Tyri jest możliwa bez zdejmowania starego pokrycia dachowego. Wystarczy zastosować systemową membranę separacyjną Schalungsbahn D.

Specyfikacja produktu

| | |
|---|-----------|
| Długość mm | 1000 |
| Szerokość mm | 341 / 306 |
| Grubość mm | 3.0 |
| Wysokość modułu (min.) mm | 128 |
| Wysokość podwójnego krycia mm | 50 |
| Udział powierzchni klejącej % | 31 |
| Impregnowane włókno szklane g/m ² | 120 |
| Wytrzymałość na rozerwanie N | 160 |
| Zużycie materiału szt./m ² | 7.8 |
| Waga zamontowanego pokrycia kg/m ² | 10.0 |
| Ilość dachówek w pakiecie szt. | 22 |
| Wydajność z pakietu m ² | 2.82 |
| Waga pakietu kg | 28.3 |
| Ilość pakietów na palecie szt. | 39 |
| Wydajność z palety m ² | 109.98 |

Isola as

N-3945 Porsgrunn
Telefon: +47 35 57 57 00
Telefaks: +47 35 55 48 44
E-mail: isola@isola.pl
www.isola.pl

