

System zabezpieczeń dachowych Isola TopSec

Najwyższa klasa bezpieczeństwa dla dachów spadzistych




Zaprojektowany do gontów bitumicznych Isola i dachówek stalowych Powertekk

isola[®]

Jakość na Twoim dachu!

Ława kominiarska

Pewność bez wahania

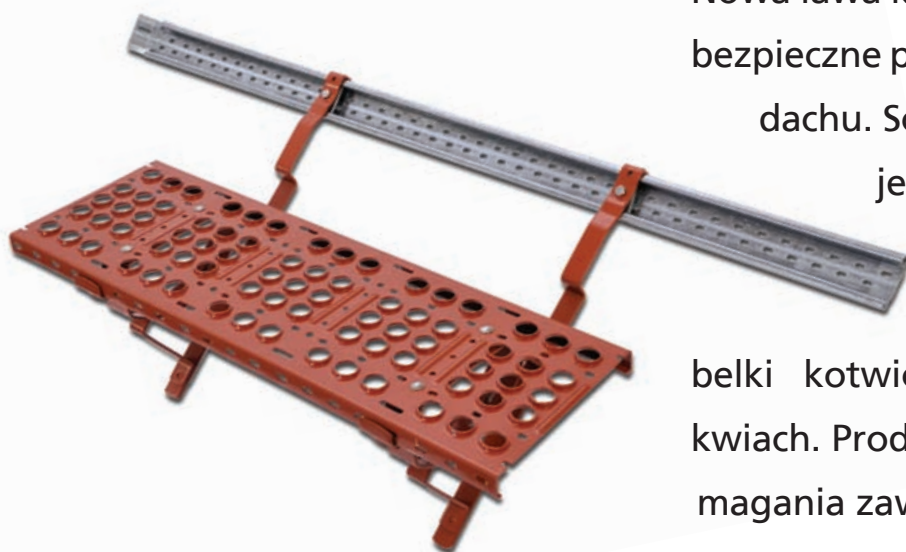

Ława kominiarska z zestawem mocującym



Nowa ława kominiarska gwarantuje bezpieczne podparcie na spadzistym dachu. Solidna konstrukcja ławy jest połączona z pewnym zamocowaniem przy użyciu stalowej belki kotwionej głęboko w krokwiach. Produkt spełnia surowe wymagania zawarte w normie EN 516.

- przeznaczona do dachówek Powertekk lub porównywalnych systemów dachów metalowych
- przeznaczona do dachówek Isola lub innych gontów bitumicznych
- w komplecie ze wszystkim co potrzeba do montażu, składającym się ze stalowej belki, wsporników i śrub kotwiących
- 2 trwałe barwy do wyboru: czerwona i czarna
- adaptowalna do rozkładu dachu
- pochylenie ławy regulowane w zakresie 14° - 45°
- spełnia wymagania normy EN 516
- trwała konstrukcja zabezpieczona cynkowaniem ogniowym i powłoką poliestrową
- ryflowana powierzchnia przeciwpoślizgowa
- prosty i szybki montaż
- wymiary ławy 80 cm x 25 cm

Drabiny i stopnie

Pewna droga na szczyt

System drabin i stopni dachowych TopSec zapewnia wygodną i bezpieczną komunikację na dachu. Do zastosowania również na istniejącym dachu. Przemysłana konstrukcja połączona z pewnym zamocowaniem przy użyciu stalowej belki kotwionej głęboko w krokwiach. Produkty spełniają surowe wymagania zawarte w normach EN 516 i EN 517.

- 2 trwałe barwy do wyboru: czerwona i czarna
- spełnione wymagania norm EN 516 i EN 517
- prosty i szybki montaż
- w komplecie ze wszystkim co potrzeba do montażu
- ryflowana powierzchnia przeciwpoślizgowa
- kotwienie do dachu z użyciem stalowej belki o rozstawie międzykrokwiowym do 1.25 m

Stopnie dachowe

- przeznaczone wyłącznie do dachówek Powertekk lub porównywalnych systemów dachów metalowych
- do mocowania pojedynczego jako stopnie kominiarskie lub składania w drabiny o dowolnej długości
- kotwienie wyłącznie najwyższego elementu, pozostałe podwieszane

Drabina 3. stopniowa

- przeznaczona do dachówek Powertekk lub porównywalnych systemów dachów metalowych
- przeznaczona do dachówek Isola lub innych gontów bitumicznych
- mocowana na gotowym dachu
- proste łączenie sekcji



Stopień dachowy



Drabina 3. stopniowa

Zabezpieczenia przeciwśnieżne

Chwytają śnieg, przyciągają spojrzenie

Absolutna kontrola nad śniegiem oznacza bezpieczeństwo przez całą zimę. Perfekcyjna technika w kombinacji z niezwykle wyjątkowym wyglądem. A nade wszystko sprawdzone bezpieczeństwo na dachu.



Bariera ze wspornikami

Uchwyt do belek okrągłych Ø 140 mm



- przeznaczone do dachówek Powertekk lub porównywalnych systemów dachów metalowych
- przeznaczone do dachówek Isola lub innych gontów bitumicznych
- dopasowane do wszystkich stref obciążenia śniegiem
- 2 typy do wyboru:
 - stalowe bariery przeciwśnieżne ze wspornikami
 - uchwyty do okrągłych belek drewnianych
- 2 trwałe barwy do wyboru: czerwona i czarna
- w komplecie ze wszystkim co potrzeba do montażu
- prosty i szybki montaż dzięki zatrzaskom

System dla solarów

Dopasowany do wszelkich typów uchwytów



Uniwersalny system wsporników do kotwienia dachowych kolektorów słonecznych lub paneli fotowoltaicznych. W pełni adaptowalny na dowolną długość i szerokość.

- przeznaczony do dachówek Powertekk lub porównywalnych systemów dachów metalowych
- przeznaczony do dachówek Isola lub innych gontów bitumicznych
- adaptowalny do rozkładu dachu
- umożliwiający dowolną rozbudowę
- prosty i szybki montaż
- pełna regulacja we wszystkich płaszczyznach dzięki perforowanym podłużnicom w kształcie litery L
- niewielka wysokość systemu wsporczo
- optymalny rozkład obciążenia



System wsporczy kolektorów słonecznych

Hak bezpieczeństwa

Asekuracja na najwyższym poziomie

Certyfikowana jakość Isola chroni życie podczas prac na dachach, gdzie wymagana jest najwyższa rozwaga, ostrożność i bezpieczeństwo.



Hak bezpieczeństwa z zestawem mocującym

- przeznaczona do dachówek Powertekk lub porów nywalnych systemów dachów metalowych
- przeznaczona do dachówek Isola lub innych gontów bitumicznych
- w komplecie ze wszystkim co potrzeba do montażu
- kotwienie do dachu z użyciem stalowej belki o rozstawie międzykrokwiovym do 1.25 m
- 2 trwałe barwy do wyboru: czerwona i czarna
- spełnia wymagania normy EN 517, klasa B

Isola as
N-3945 Porsgrunn
Telefon: +47 35 57 57 00
Telefaks: +47 35 55 48 44
E-mail: isola@isola.pl
www.isola.pl

isola[®]

Jakość na Twoim dachu!